

Fiche technique

IDFIL

Kit PFP-I

- **Code article**

05I025xxxA10

- **Description produit**

- Filin Ø2,5mm, terminaison boucle
- Longueur de filins disponibles : 2, 3, 5, et 10 mètres*
- Reprise de charge :
 - Associé à un filin Ø2,5 mm, acier galvanisé, 7x7 - **60 kg**
- Bloc-filin Speedy L muni d'un écrou de sécurité
- Piton œillet soudé M6x50
- Ecrou hexagonal M6

*Autres longueurs disponibles sur demande

- **Domaine d'application**

Kit dédié à la suspension d'ossature primaire.

- **Conditionnement**

- Vendu en kit complet comprenant :
 - 10x filins (longueur variable)
 - 10x bloc-filins Speedy L muni d'un écrou de sécurité
 - 10x pitons œillet soudé M6x50
 - 20x écrous hexagonaux M6



Finition disponible en standard



Nickel



IDFIL®

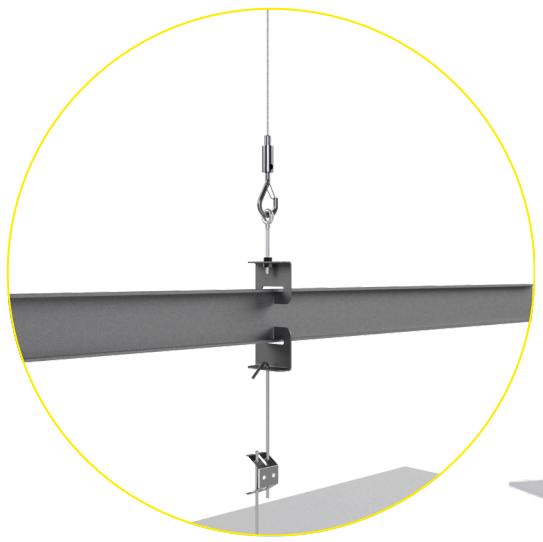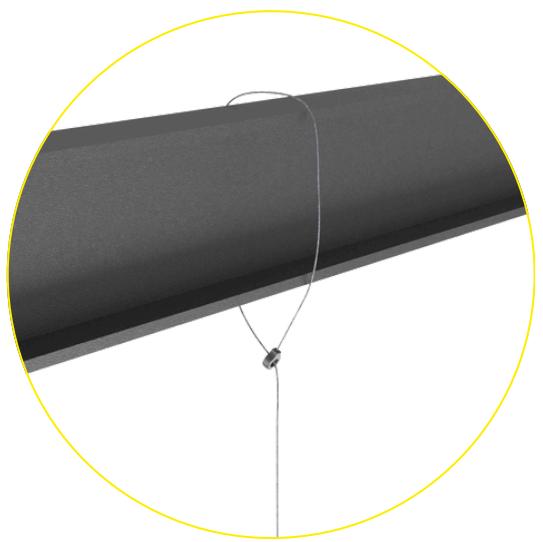

IDFIL est une marque d'IDfyp

4 rue Alfred Kastler 67540 OSTWALD Tel: 03 88 31 28 75 Fax: 09 70 10 15 30 Site internet: www.idfil.eu

RECOMMANDATIONS

Pour des raisons de sécurité, nos produits doivent être manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations. Le non-respect de celles-ci peut engendrer un défaut de fonctionnement. En cas d'accident lié au non respect de nos consignes, la garantie de nos produits ne pourra pas être engagée.

N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre de nos solutions.

Respecter les charges d'utilisation.



Ne pas peindre les composants du système de suspension.



Utiliser uniquement pour la suspension de charges statiques.



Ne pas utiliser en piscine, milieu chloré ou corrosif.



Ne pas introduire un câble effiloché dans le bloque-filin autobloquant.



Ne pas mettre en contact avec de la graisse ou des lubrifiants.



Assurez-vous qu'il n'existe pas de risque d'impacts sur le système de suspension.



Ne pas dépasser un angles de 60° lors de la mise en oeuvre.



N'hésitez pas à nous contacter au
03 88 31 28 75
ou par mail
adv@idfil.eu